



WA - 3



WA - 3 B

Elektronische Warn- und Kommandoanlage

WA - 3 / WA - 3 B

- Mehrfachnutzen:
Warnanlage nach DIN und Kommandoanlage
- Optimiertes Warnsignal
für Stadt- und Überlandeinsätze ohne Umschalten
- Weitwinkelabstrahlung des Warnsignals
- mehr Sicherheit für die Besatzung der Einsatzfahrzeuge
- Flexibles Nutzungsprofil der Kommandoanlage
- Lautsprecherdurchsagen mit Handapparat oder Mikrofon
(Optionen)
- Funkaufschaltung auf Kommandoanlage (Option)
- Anpassung an alle Fahrzeugdachwölbungen

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V-DC	24 V-DC	Warnsignal	nach DIN 14610 / ISO 7640
Betriebsbereich	10,8..14,4 V	21,6..28,8 V	Frequenz:	450 Hz / 600 Hz
Stromaufnahme WA - 3	< 10 A	< 5 A	Ablaufzeit pro Zyklus	3 s ± 0,5 s
Stromaufnahme WA - 3 B	< 15 A	< 8 A		

Ausgangsspitzenleistung	60 W	Schalldruck in 1m	127 dB(A)
		Schalldruck in 3,5m	116 dB(A)

Umgebungstemperatur

Betriebsbereich	-25 °C ... +55 °C
Lagerung und Transport	-40 °C ... +80 °C


Mechanik WA - 3

Abmessung (b x h x t)	340mm x 160mm x 388mm
Gewicht	9,5 kg

Zulassung	BRD	⚡ M 25012
	Österreich	ⓐ 719081
	Schweiz	CH 2061

Mechanik WA - 3 B

Abmessung (b x h x t)	340mm x 360mm x 388mm
Gewicht	10,5 kg

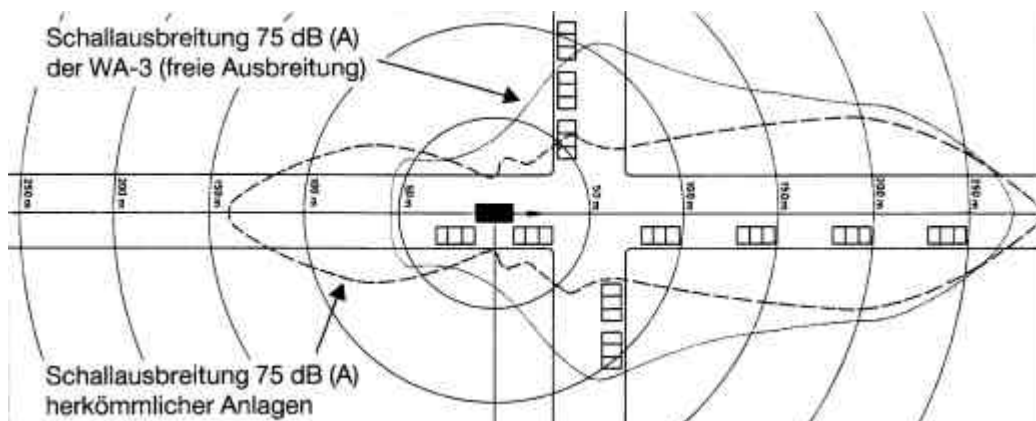

Bestellnummer

<i>Best. Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
0908 / 01	WA - 3, 12 V-DC
0908 / 02	WA - 3 B, 12 V-DC
0908 / 20	WA - 3, 24 V-DC
0908 / 21	WA - 3 B, 24 V-DC

Zubehör

<i>Best. Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>
K - 2035	Fahrzeugkabelbaum
0908 / 00.30	Gummiunterlage Standard
0908 / 00.10	Kommandomikrofon MIK 130
0908 / 00.14	Bedienteil für Funkaufschaltung BT-14
ZBW - 2	Alarmdrehzugschalter ZBW
AFW - 2	Alarmdrehzugschalter AFW